


## DLC 管道式隔膜

- 环形膜片，激光焊接
- 优化容积的腔体设计
- 带自排放功能
- 多种仪表连接方式
- 可提供特殊接液材质

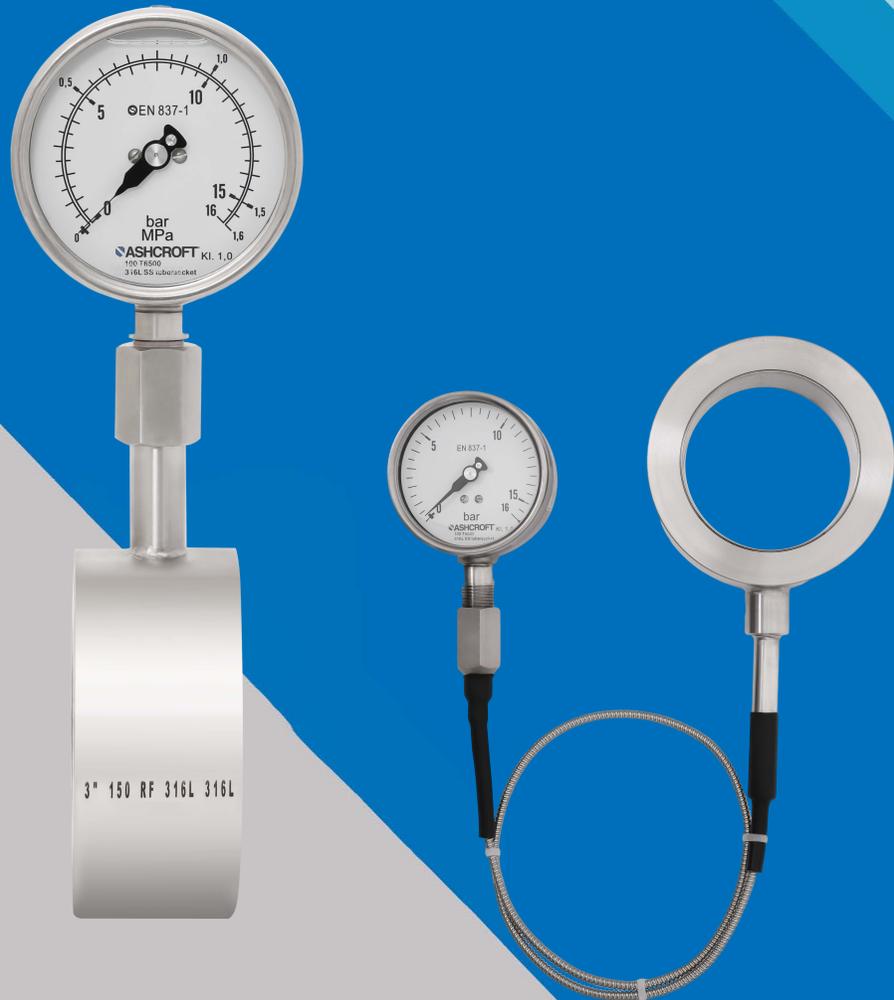

石化行业及其它介质腐蚀性，高粘度，  
易结晶和高温工况

## DLC 管道式隔膜 对夹连接 DLC-C 或法兰连接 DLC-F

### 可选连接材质

膜片:	316L, Hastelloy® C-276 其他材质见选型表
腔体:	316L

### 非接液材质

腔体:	316L
-----	------

### 连接尺寸 (详见选型代码)

仪表连接:	G1/2 内螺纹, 直接焊接以及毛细管连接等
过程连接:	ASME: 1" - 6" EN: DN25-DN150 其他请咨询工厂
压力等级:	ASME: Class150-2500 EN: PN10-400 其他请咨询工厂
密封面:	RF, RTJ, 以及其它标准密封面

### 适用过程温度

温度:	最高 400°C, 根据填充液特性
-----	-------------------

## DLC 管道式隔膜 对夹连接 DLC-C

订货代码	举例:	10	DLC-C	S	S	51T	150	RF	CK	XCD6
<b>法兰尺寸</b>										
10	1"	10								
15	1.5"									
20	2"									
25	2.5"									
30	3"									
40	4"									
50	5"									
60	6"									
DN25	DN25									
DN40	DN40									
DN50	DN50									
DN65	DN65									
DN80	DN80									
DN100	DN100									
DN125	DN125									
DN150	DN150	其余尺寸请咨询工厂								
<b>隔膜型号</b>										
DLC-C	对夹连接管道式隔膜		DLC-C							
<b>膜片材质</b>										
S	316L			S						
H	Hastelloy® C-276									
<b>腔体材质</b>										
S	316L				S					
<b>仪表端连接尺寸</b>										
51T	G1/2 内螺纹					51T				
00T	焊接									
<b>法兰压力等级 (大尺寸不耐高压)</b>										
150	Class 150						150			
300	Class 300									
600	Class 600									
900	Class 900									
1500	Class 1500									
2500	Class 2500									
PN10	PN10									
PN40	PN40									
PN63	PN63									
PN100	PN100									
PN160	PN160									
PN250	PN250									
PN400	PN400									
<b>密封面形式</b>										
RF	突面							RF		
其余密封面请咨询工厂										
<b>隔膜系统充油</b>										
CK	50cST 硅油 (-40 至 260°C)								CK	
CF	氟油									
DI	去离子水									
HA	高温硅油 (-40 至 400°C)									
其余充油请咨询工厂										
<b>选项 (在第一个选项代码前增加 "X")</b>										
CD6	材质声明									XCD6
NH	位号牌									
6B	氧清洗									
C3	3.1 材质证书									
CD5	NACE符合性声明									
MQ	PMI 测试									
DU	与仪表焊接									
MO	与仪表组装									


## DLC 管道式隔膜法兰连接 DLC-F

订货代码	举例:	10	DLC-F	S	S	51T	150	FM	CK	XCD6
<b>法兰尺寸</b>										
10	1"	10								
20	2"									
30	3"									
40	4"									
50	5"									
60	6"									
DN25	DN25									
DN40	DN40									
DN50	DN50									
DN80	DN80									
DN100	DN100									
DN125	DN125									
DN150	DN150	其余尺寸请咨询工厂								
<b>隔膜型号</b>										
DLC-F	法兰连接管道式隔膜		DLC-F							
<b>膜片材质</b>										
S	316L			S						
H	Hastelloy® C-276									
<b>腔体材质</b>										
S	316L				S					
<b>仪表端连接尺寸</b>										
51T	G1/2 内螺纹					51T				
00T	焊接									
<b>法兰压力等级</b>										
150	Class 150						150			
300	Class 300									
600	Class 600									
900	Class 900									
1500	Class 1500									
2500	Class 2500									
PN10	PN10									
PN40	PN40									
PN63	PN63									
PN100	PN100									
PN160	PN160									
PN250	PN250									
PN400	PN400									
<b>密封面形式</b>										
RF	突面									
M	凸面									
FM	凹面							FM		
T	榫面									
G	槽面									
<b>隔膜系统充油</b>										
CK	50cST 硅油 (-40 至 260°C)								CK	
CF	氟油									
DI	去离子水									
HA	高温硅油 (-40 至 400°C)									
其余充油请咨询工厂										
<b>选项 (在第一个选项代码前增加 "X")</b>										
CD6	材质声明									XCD6
NH	位号牌									
6B	氧清洗									
C3	3.1 材质证书NACE									
CD5	符合性声明									
MQ	PMI 测试									
DU	与仪表焊接									
MO	与仪表组装									

**DLC 管道式隔膜  
对夹连接 DLC-C**

**尺寸mm**

仅供参考，具体尺寸请咨询 Ashcroft 工厂

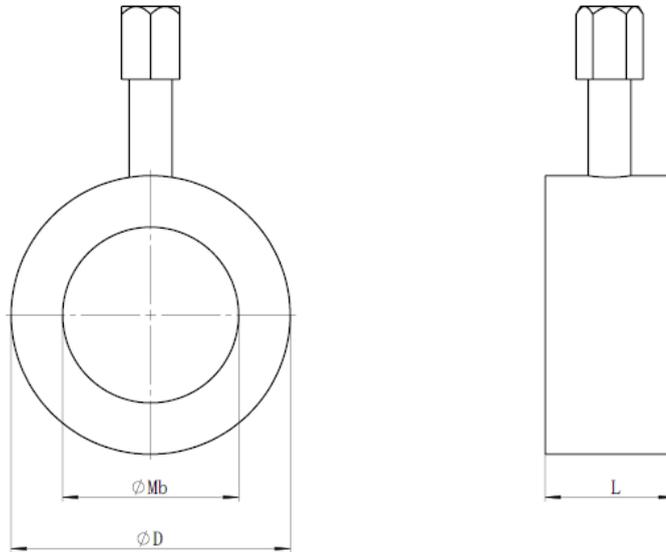


ASME B 16.5(HG 20615)				
DN	Class	Dimensions (mm)		
		D	Mb	L
1"	150...2500	63	28.5	60
1 1/2"	150...2500	78	43	
2"	150...1500	95	54.5	
3"	150...900	130	82.5	
4"	150...600	150	107	
5"	150...300	186	132	
6"	150...300	216	159	

EN 1092-1 (HG 20592)				
DN(mm)	PN(bar)	Dimensions (mm)		
		D	Mb	L
25	6...400	63	28.5	60
40	6...400	85	43	
50	6...320	95	54.5	
80	6...250	130	82.5	
100	6...160	150	107	
125	6	178	132	
	10...63	188		
150	6	202	159	
	10...63	212		

**DLC 管道式隔膜  
法兰连接 DLC-F**

尺寸mm

仅供参考，具体尺寸请咨询 Ashcroft 工厂

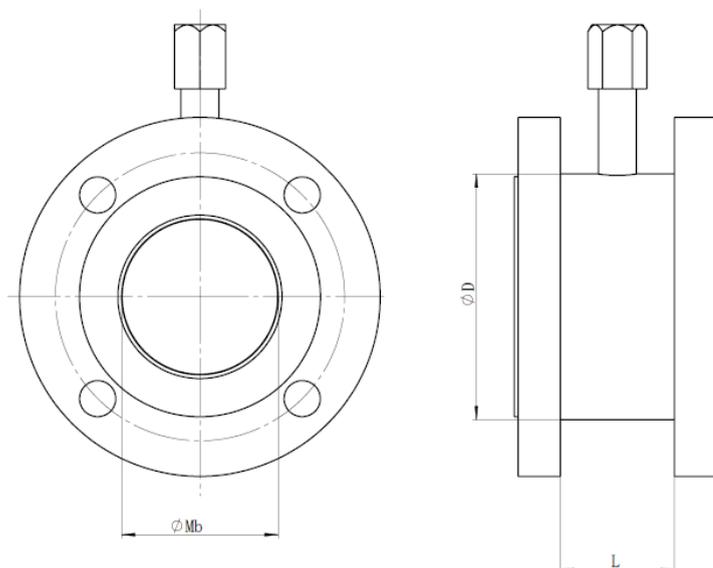

ASME B 16.5(HG 20615)

DN	Class	Dimensions (mm)		
		D	Mb	L
1"	150...2500	63	28.5	60
1 1/2"	150...2500	78	43	
2"	150...1500	95	54.5	
3"	150...900	130	82.5	
4"	150...600	150	107	
5"	150...300	186	132	
6"	150...300	216	159	

EN 1092-1 (HG 20592)

DN(mm)	PN(bar)	Dimensions (mm)		
		D	Mb	L
25	6...400	63	28.5	60
40	6...400	85	43	
50	6...320	95	54.5	
80	6...250	130	82.5	
100	6...160	150	107	
125	6	178	132	
	10...63	188		
150	6	202	159	
	10...63	212		