

全焊接法兰隔膜密封 DFEC系列

- ASME B40.2 隔膜密封
- API RP 551 过程仪表
- JB/T 8624 隔膜式压力表
- NACE MR0175 油气开采中用于含 H<sub>2</sub>S 环境的材料




规格详述

型 号	DFEC
过 程 连 接 ASME B16.5 (HG20615) EN 1092-1 (HG20592)	1/2", 3/4", 1" DN15, DN20, DN25
仪 表 连 接	焊接 1/4NPT 或 1/2NPT 内螺纹 G1/4 或 G1/2 内螺纹
压 力 等 级 ASME B16.5 (HG20615) EN 1092-1 (HG20592)	150#, 300# PN10/16/25/40
接液部件材质	
膜 片	不锈钢 316L, 镍合金 Hastelloy®C
下 腔 室	不锈钢 316L, 镍合金 Hastelloy®C
非接液部件材质	
法 兰	不锈钢 316L, 镍合金 Hastelloy®C
填 充 液	
填 充 液	硅油 -40~260°C 高温油 Syltherm® -40~400°C 卤烃 Halocarbon® -57~199°C
安 装 附 件	
安 装 附 件	散热器, 冲洗环, 毛细管

全焊接法兰隔膜密封 DFEC系列

外形尺寸 mm(in)

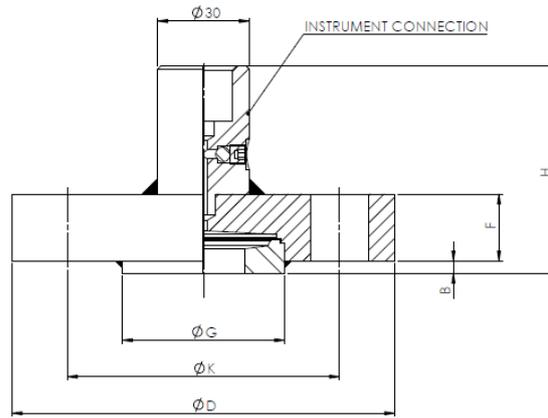

ASME B 16.5 (HG 20615)

过程连接尺寸	压力等级	Ø D	Ø G	Ø K	Ø I	B	F	H
1/2"	150	90	35	60.3	15.9X4	22	4	68
	300	95	35	66.7	15.9X4	22	4	68
3/4"	150	100	43	70	15.9X4	22	4	68
	300	120	43	82.5	19.1X4	22	4	68
1"	150	110	53	79.4	15.9X4	22	4	68
	300	125	53	88.9	19.1X4	22	4	68

EN 1092-1 (HG 20592)

过程连接尺寸	压力等级	Ø D	Ø G	Ø K	Ø I	B	F	H
15	10/40	95	45	65	14X4	22	4	68
20	10/40	105	58	75	14X4	22	4	68
25	10/40	115	68	85	14X4	22	4	68